



Mechanische Reinigung


Technische Daten

Vorreinigung

Siebe


Feinstabtrennung durch Filterhilfsschicht für die mechanische Vorreinigung in kommunalen und industriellen Abwässern.

Bogensieb VARIOSCREEN (Ausführung für Durchsatz bis 50 m³/d)

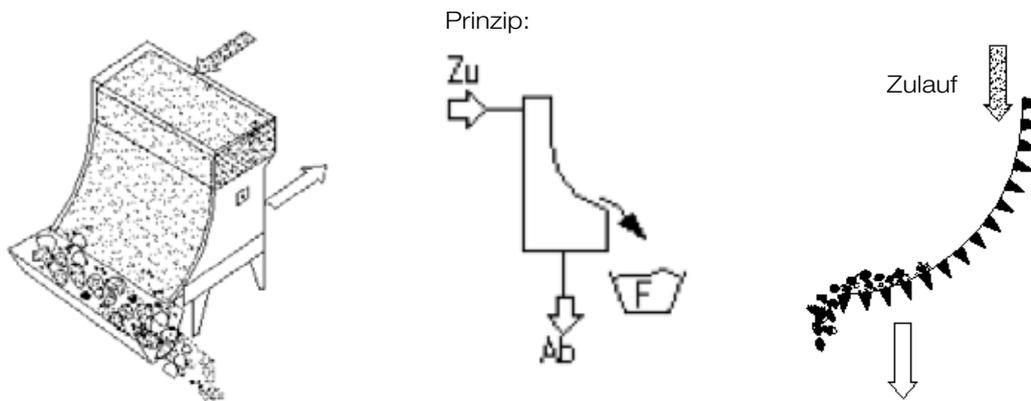

Drehsieb NOVASCREEEN (Ausführung für Durchsatz ab 50 m³/d)

Prinzip:

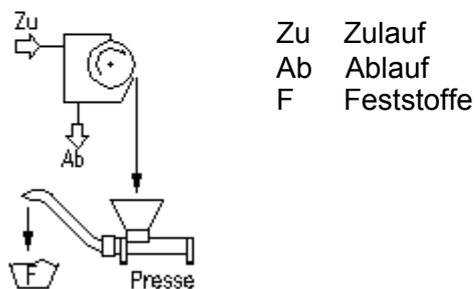



Ausführungen Vorreinigung



Durchsatz ca. 3.000 m³/h



Durchsatz ca. 650 m³/h



Siebgut von Vorreinigung



Siebgutpresse






Nachreinigung

Lamellenklärer

Für die Schlammabsetzung nach einer anaeroben Abwasserbehandlung

Prinzip:

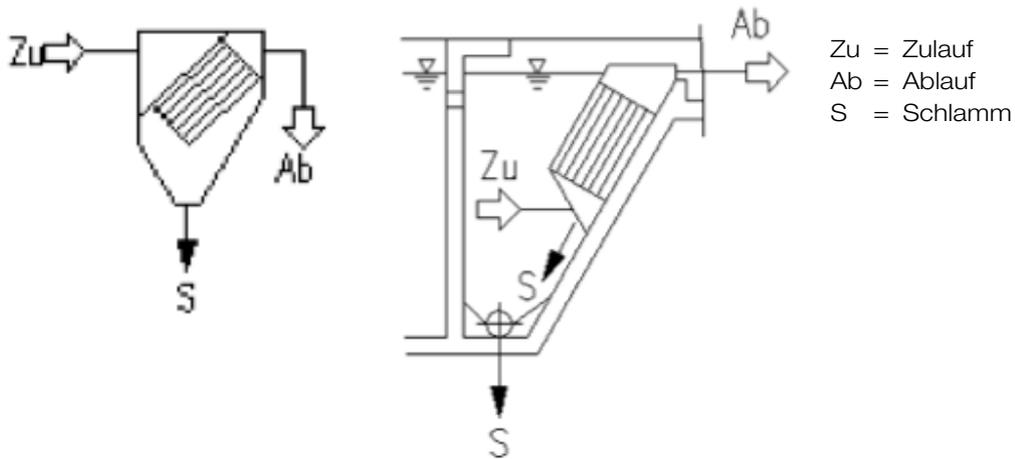

Ausführungen Nachreinigung

